

# MICRO DC-201

## INVERTER MMA




Os soldadores MMA usam diodos de recuperação rápida importados e IGBTs importados como componentes principais, complementados por uma placa de circuito impresso principal especialmente projetada.

A regulação uniforme da corrente de soldagem foi projetada para garantir uma boa adaptação do arco ao processo de soldagem. Além disso, sua perfeita proteção dinâmica garante a segurança e a confiabilidade do uso.

O ferro de solda do inversor DC MMA possui uma estrutura portátil: a parte superior do painel frontal é equipada com um botão de ajuste da corrente de soldagem, um indicador de energia (verde) e um indicador de falha (amarelo). O terminal de saída possui conectores rápidos "+" e "-". Um interruptor, ventilador e cabo de alimentação estão localizados no painel traseiro.

## Características técnicas

MODELO	MICRO DC-201	
Tensão de entrada nominal	V	220/230(±10%)
Frequência	Hz	50/60
Capacidade de entrada nominal	KW	9,8
Corrente de entrada nominal	A	43
Ciclo de trabalho nominal		40% \25 °C
		30% \40 °C
		200 A
Tensão sem carga	V	80-85
Faixa de corrente de saída	A	30 a 200
Eficiência	%	≥85
Aula de proteção		IP21
Grau de isolamento		H
Tamanho do eletrodo	mm	1,6 a 5,0
Tipo de refrigeração		AF
Peso	Kg	3,5
Dimensões (A x L x Prof.)	cm	265x 117 x 178

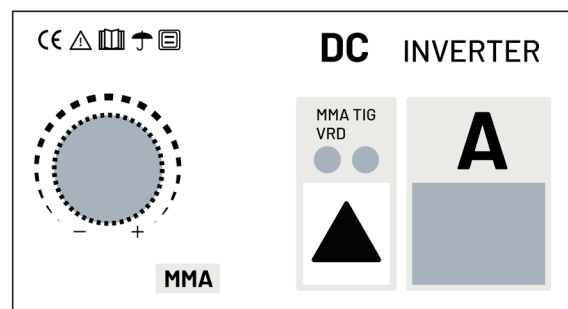

Painel de controle

### Formulários:

Seu uso é ideal com aço de baixo carbono, aço inoxidável, aço de liga, etc.

## Características gerais

MMA / TIG

Começo quente

Força do arco



[soldadura@nippongases.com](mailto:soldadura@nippongases.com) | [soldadura.nippongases.com](http://soldadura.nippongases.com)



Função MMA e LIFT TIG.

Partida a quente para facilitar a preparação do arco.



+351 220 107 540

C/ Rua do Espido S/N, 4470-177 Maia

Para evitar cola do eletrodo na peça durante a soldagem.

### Recursos de MMA

- Ciclo de trabalho de 60%.
- Com proteção contra superaquecimento, sobretensão e sobrecorrente.
- Menor custo operacional, mais fácil de transportar, tamanho menor e desempenho superior.
- Função de exibição digital em uso.
- Excelentes propriedades de transferência de arco e gotículas da solução.
- Cabo de plástico para fácil transporte.
- Conexão rápida e conveniente da tomada que oferece velocidade, segurança e facilidade de uso.

## Modelos Disponíveis

2721913 MICRO DC-201

Incluído em todos os modelos: braçadeira de massa, porta-eletrodo, maleta, pincel de picareta e tela de mão.

## Acessórios recomendados



KIT ACESSÓRIOS (1X25) 3M 35-50  
Código 2409890



ESCOVA DE AÇO  
Código 2403520



SPLIT  
Código 2033010



LUVAS MIG  
Código 2030534



PICARETA  
Código 2403715



CAPACETE SILVER 9-12/12 ARROW  
Código 2030560



LUVAS TIG  
Código 2030254